

NUMBER C-179464  
METRIC  
三角錐 30° ANGLE PROJECTION

4 3 2 1




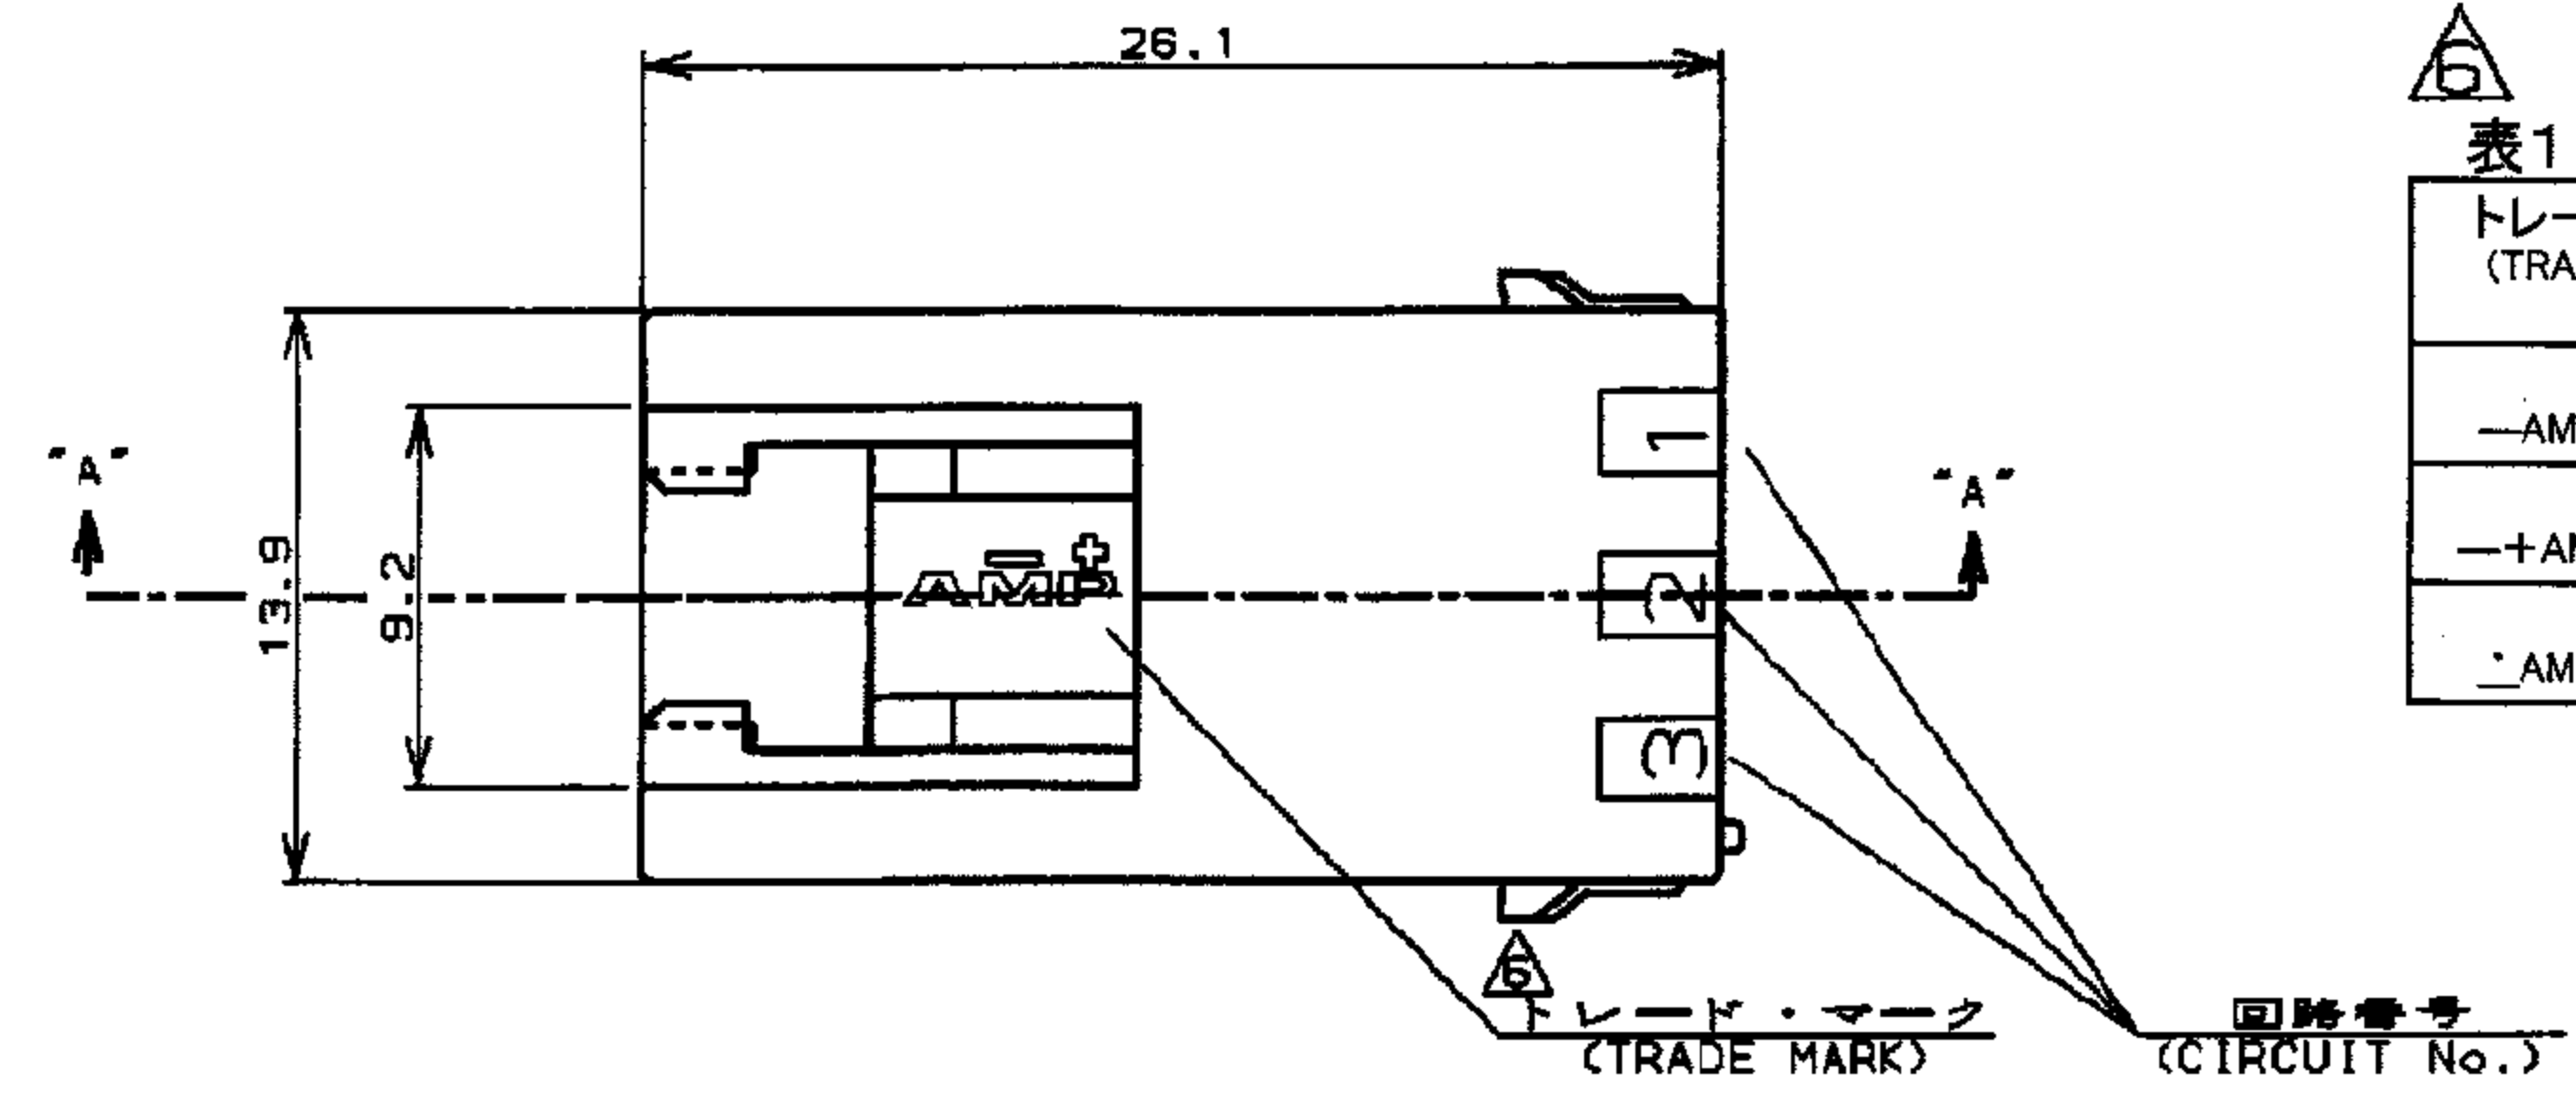


表1 (TABLE 1)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
— AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
—+ AMP OR AMP	中国 (CHINA (PRC))
— AMP OR AMP	韓国 (KOREA)

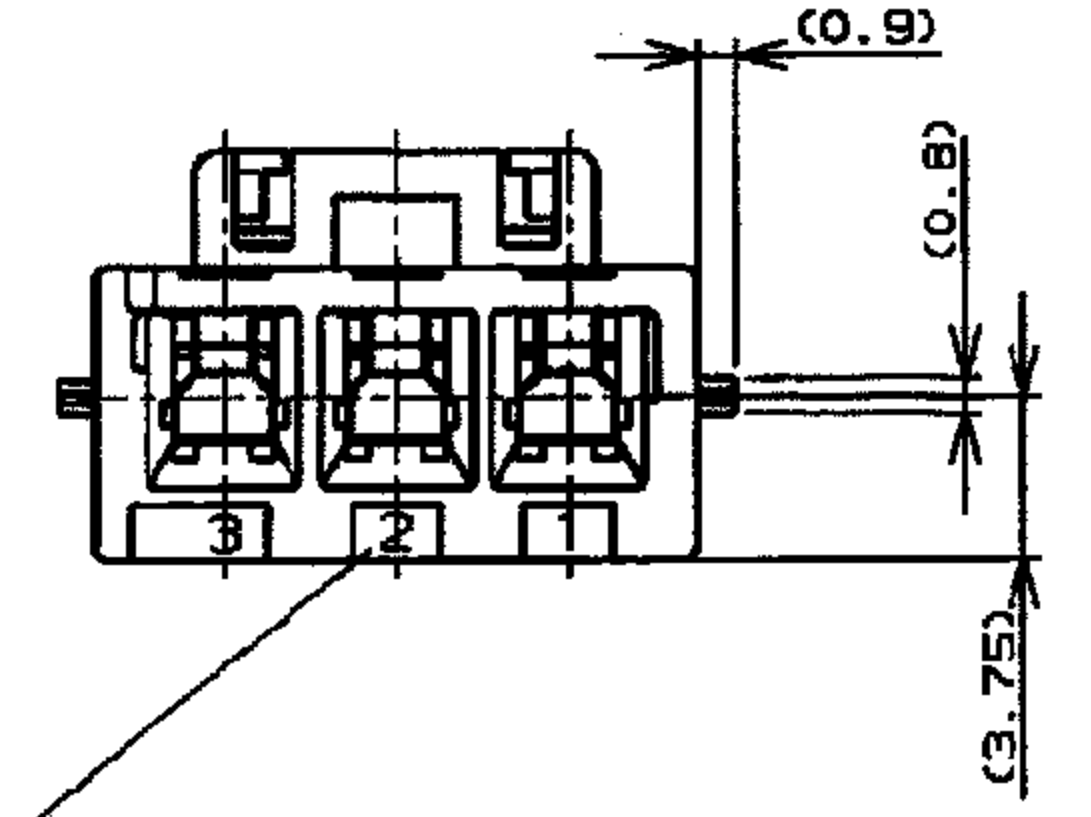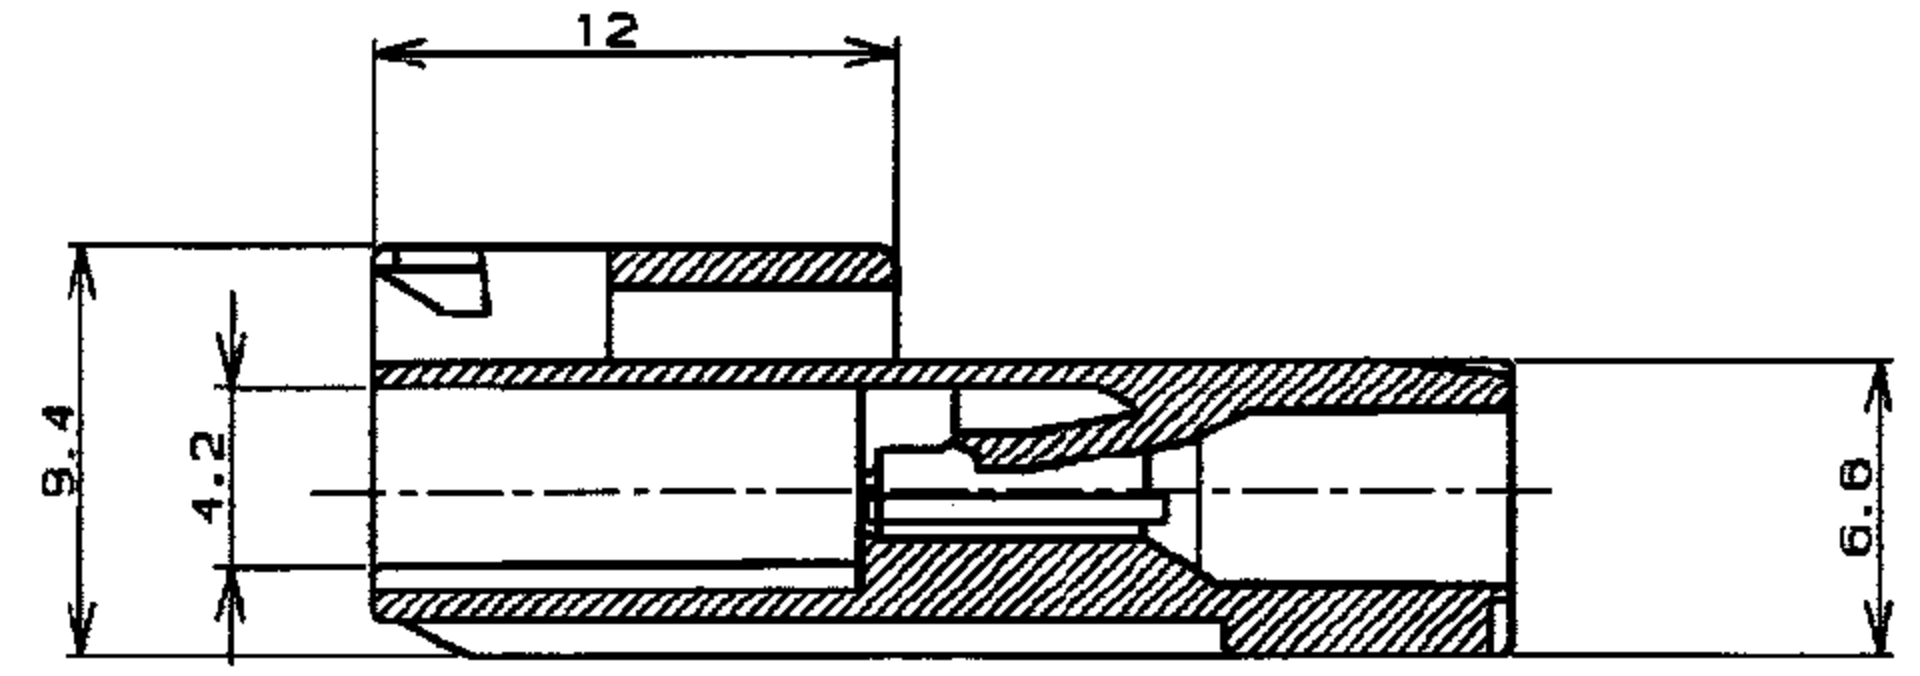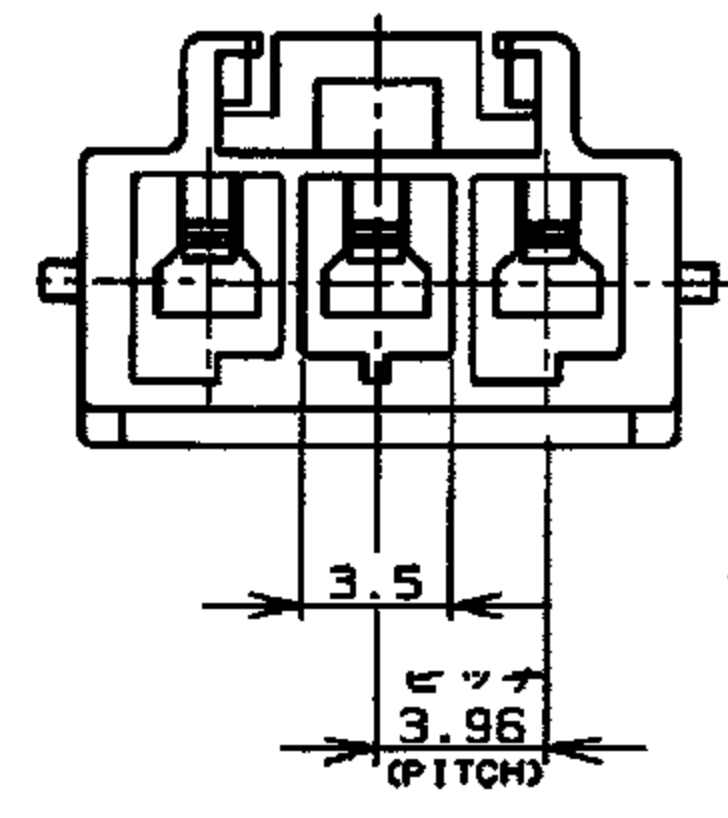

断面 "A-A"  
(SECT)

回路番号  
(CIRCUIT No.)

- 注:
1. 適用製品規格: 108-5410
  2. 適用コンタクト型番  
タブ・コンタクト: 177917-□ (#20-#16AWG)  
177916-□ (#26-#22AWG)
  3. 嵌合相手側製品型番  
プラグ・ハウジング: 177899-□  
リセ・コンタクト: 177915-□ (#20-#16AWG)  
177914-□ (#26-#22AWG)
  4. 適用プレート型番: 177919-□
  5. 取扱説明書: 411-5638
- △ 表1参照

- NOTES:
1. PRODUCT SPEC, 108-5410
  2. APPLICABLE CONTACT P/N  
TAB CONTACT: 177917-□ (#20-#16AWG)  
177916-□ (#26-#22AWG)
  3. MATING CONN, P/N  
PLUG HSG: 177899-□  
REC CONTACT: 177915-□ (#20-#16AWG)  
177914-□ (#26-#22AWG)
  4. APPLICABLE PLATE P/N: 177919-□
  5. INSTRUCTION SHEET: 411-5638
  - △ SEE TABLE 1
  7. ALL PARTS MEET RTI ELECTRICAL RATING OF 105C ACCORDING TO UL 1977

黒 (BLACK)	↑	↑	-9
青 (BLUE)	↑	↑	-6
黄 (YELLOW)	↑	↑	-4
赤 (RED)	↓	↓	-2
自然色 (NATURAL)	3		179464-1
ハウジング色調 (HOUSING COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)	

単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

C2	REVISED PER ECR-12-013854	A. Z	F. M	02AUG '12
C1	REVISED PER ECO-11-005140	RK	HMR	01APR '11
LTR	変更 (REVISION RECORD)	DR	CHK	DATE

		品名 (NAME) アンパ パワー ダブルロックコネクタ 3極 3.96mmピッチ キャップ ハウジング (宙吊りタイプ) AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 3.96mm PITCH CAP HOUSING 3 Pos (FREE HANGING)	
適合電線径範囲 (WIRE RANGE) 16-22 AWG 絶縁外皮径 (INSULATION DIA.) mmφ	材料 (MATERIAL) 5/6 ナイロン (UL94V-0) 5/6 NYLON (UL94V-0)	仕上げ (FINISH)	一般公差 10以下: ±0.2 10を超え 30以下: ±0.25 30を超え 100以下: ±0.3 角度: ±3°
社名 (COMPANY) 株式会社 東芝電機工業株式会社 品番 (No.) C-179464	寸法 (SCALE) 1:1	図番 (REV.) C2	シート (SHEET) 1 OF 1

CUSTOMER DRAWING